

M.T.S. 30 EASY

Red meat



Sliced Meat




Dairy
Yogurt & milk



Dairy



Gastronomia

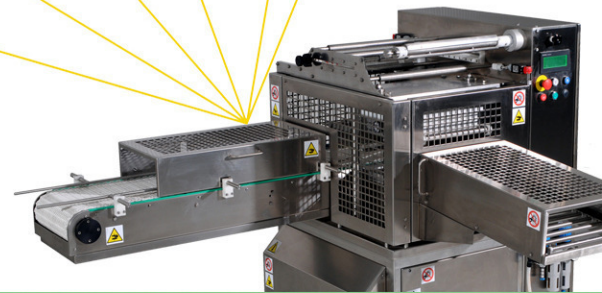

**WE TAILOR
PACKAGING
MACHINES**



MIGLIORINI
UNIQUE PACKAGING MACHINES



M.T.S. 30 EASY

EASY AND FULLY AUTOMATIC

The M.T.S 30EASY, is the “entry level” packaging machine for the industrial production, but as the packaging machines of M.T.S family, is completely automatic and uses most of the technical solutions used on machines of superior category.

The M.T.S 30EASY is available in standard version, with welding in ambient atmosphere, or in Vacuum/Gas version, with welding in modified atmosphere, with the ability to integrate the vacuum pump of 100 m³ inside the machine.

The “L” configuration , makes the machine extremely compact and the shape of the security carters make the machine extremely accessible, for cleaning and mold changing, The use of stainless steel, make the machine suitable to packaging in any type of environment.

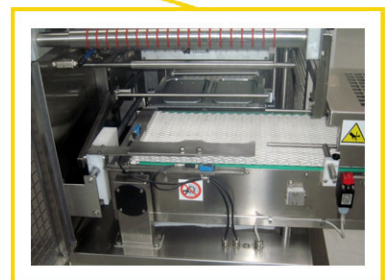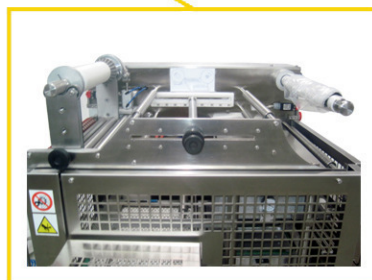


FACILE E COMPLETAMENTE AUTOMATICA

La M.T.S. 30 EASY, è la confezionatrice “d’ingresso” nel settore del confezionamento industriale, ma come le confezionatrici della famiglia: “M.T.S.”, è completamente automatica e condivide buona parte della soluzioni tecniche utilizzate su macchine di categoria superiore.

La M.T.S. 30 EASY è disponibile sia in versione standard, con saldatura in atmosfera ambiente, che M.A.P. con saldatura in atmosfera protetta, con la possibilità di integrare una pompa per il vuoto da 100 mt.3 negli ingombri stessi della macchina.

La sua configurazione ad “L”, contribuisce a rendere il corpo macchina estremamente compatto e la conformazione della carterature di protezione rendono la macchina estremamente accessibile in fase di pulizia e cambio stampo, l'utilizzo dell'acciaio inossidabile, la rende idonea al confezionamento in ogni tipo di ambiente.

LAY-OUT

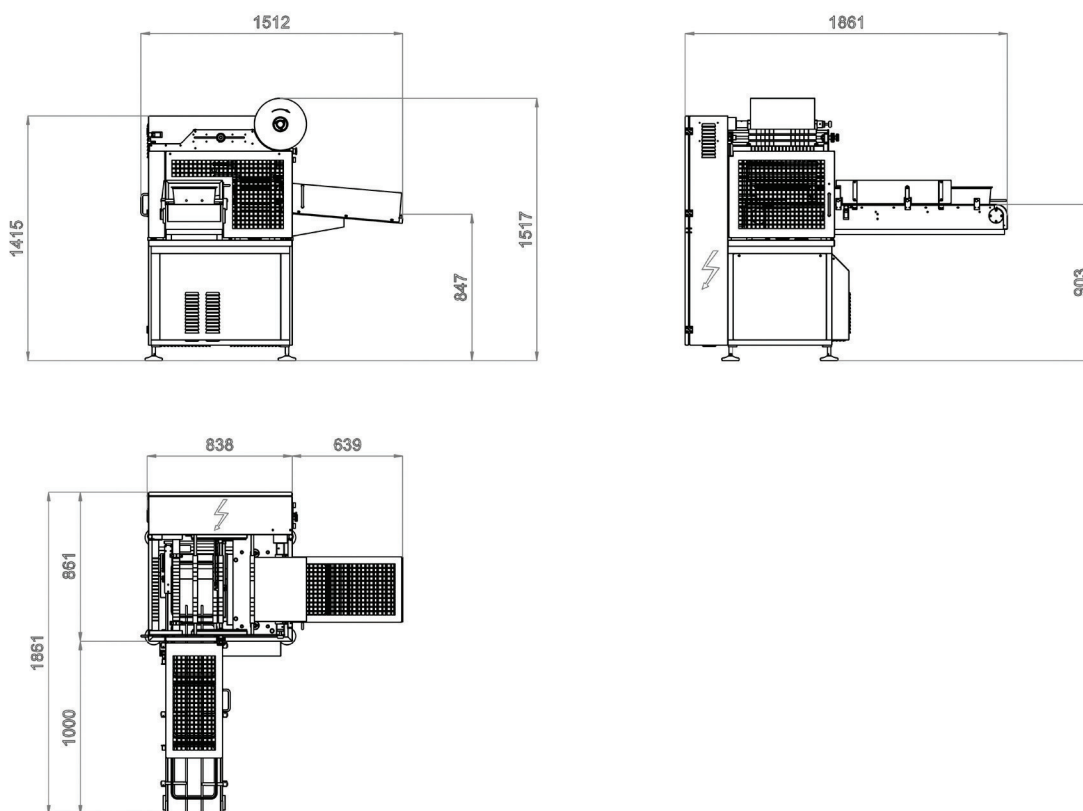

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Dimensions / Dimensioni	1900 x 1500 x 1450 mm
Weight / Peso	600 Kg
Electrical feeding / Alimentazione elettrica	400 volt 3ph + N + Ground (230 V + 3ph + T)
Electrical consumption / Consumo elettrico	4,5 kW
Pneumatical feeding / Alimentazione pneumatica	6/7 Bar (continuous / costante)
Pneumatical consumption / Consumo pneumatico	30 - 40 NL / Cycle
Maximum size / Formato massimo	325 x 265 mm
Maximum depth of container / Altezza max contenitore	120 mm

migliorinisrl.it



MIGLIORINI
UNIQUE PACKAGING MACHINES

Migliorini Srl
via Perugino 32/34
27029 Vigevano (PV) Italia
Tel. +39 0381 42919
info@migliorinisrl.it